



## **Instrucciones de conexión a la red inalámbrica EDUROAM**

**Linux / KDE**

## Configuración para clientes Linux / KDE

**Nota:** Este tutorial ha sido elaborado a partir de las pruebas realizadas en la distribución Kubuntu Feisty.

Antes de seguir los pasos de este tutorial asegurarnos que los paquetes *wpa\_supplicant* y *KNetworkManager* estén instalados, por defecto la distribución los instala pero lo más simple es intentar obtenerlos vía *apt-get*.

### Modo consola

```
$sudo apt-get install wpa_supplicant knetworkmanager
```

Si ya está instalado, el escritorio KDE nos mostrará el *KNetworkManager* en la esquina derecha de la barra de herramientas. Si pulsamos encima del icono veremos aparecerá un menú como el siguiente.




Si poseemos conexión inalámbrica, la podemos habilitar mediante el sub-menú "Opciones".



Una vez habilitada la conexión inalámbrica, veremos una lista de redes disponibles. Al estar protegida, procederemos a configurar la conexión a **eduroam** pulsando sobre "**Conectar a otra red inalámbrica**".



Aparecerá una pantalla como la siguiente.

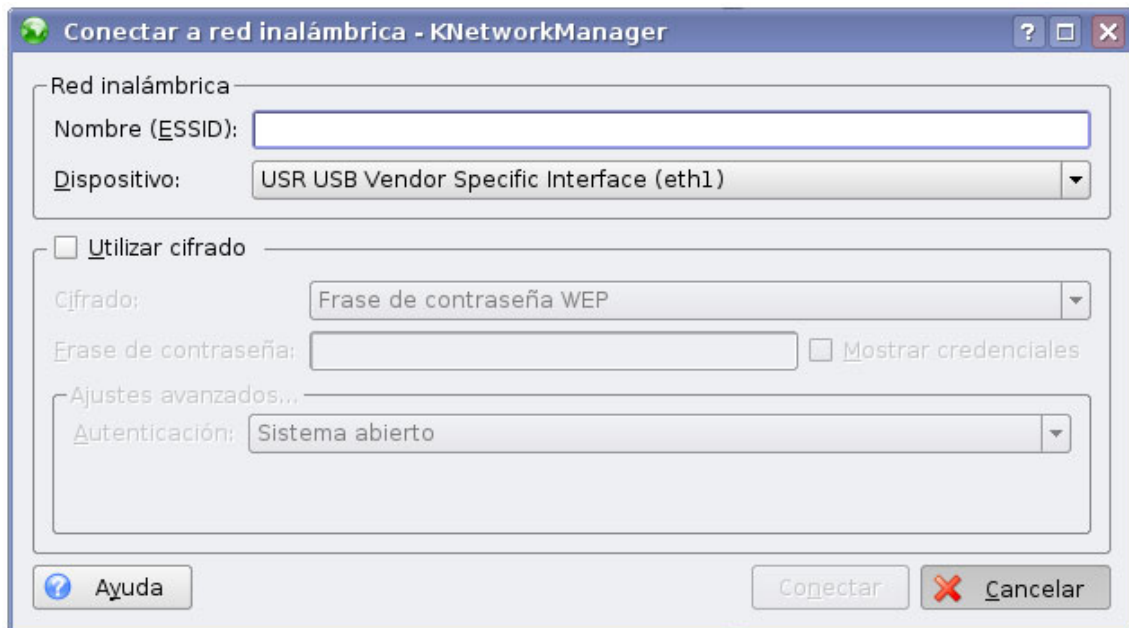

Después, procederemos a configurar la conexión de la manera que reflejamos en esta captura. Recordad que en el lugar donde aparece *usuari@uji.es* hay que introducir vuestra cuenta de usuario de la Universitat Jaume I. Para terminar, pulsar **“Conectar”**.

